

# Kesta

## Amba y Krono

### FICHA TÉCNICA /TECHNICAL /TECHNIQUE

#### Amba.

Programa de mobiliario de oficina sencillo y de fácil montaje.  
Diseño robusto y funcional. Varias configuraciones y accesorios.

#### Krono.

Programa de mobiliario de oficina elegante y de fácil instalación.  
Diseño elegante y versátil. Varias configuraciones y accesorios.

#### Amba.

Simple and easy to assembly office furniture program.  
Robust and functional design. Several settings and accessories.

#### Krono.


Elegant and easy to install office furniture program.  
Elegant and versatile design. Several settings and accessories.

#### Amba.

Mobilier de bureau simple et facile à assembler. Design robuste et fonctionnelle. Large gamme de configurations et d'accessoires.

#### Krono.


Mobilier de bureau élégant et facile à installer. Design élégant et polyvalent. Une large gamme de configurations et d'accessoires.

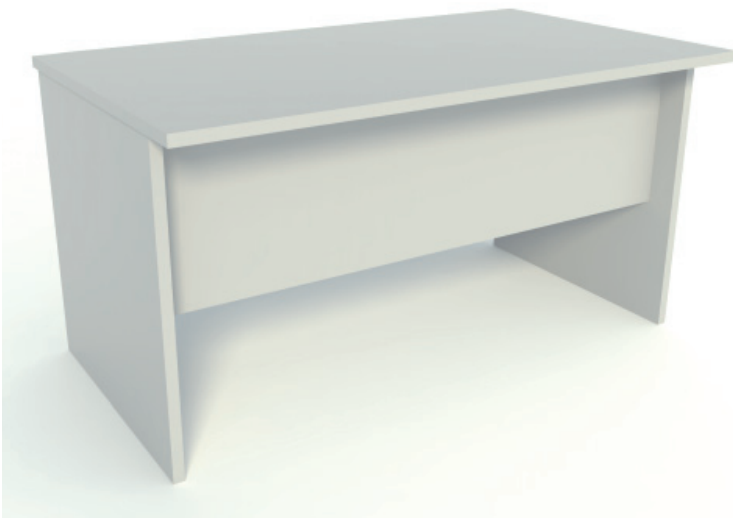

## - Mesa /Table /Poste -

### Tapa /Board /Plateau

Tablero de melamina, espesor 25 mm.  
Melamine board, thickness 25 mm.  
Plateau en mélamine, épaisseur 25 mm.

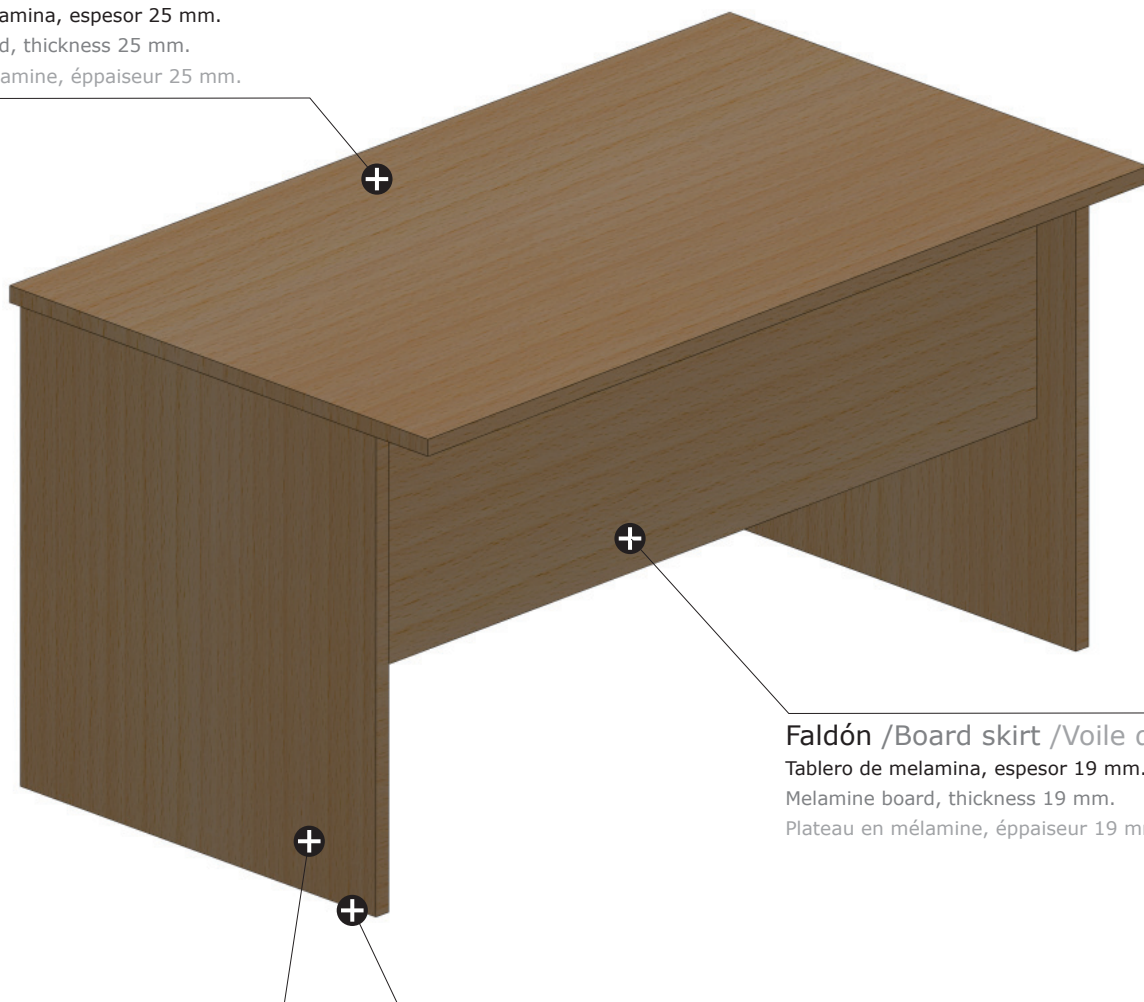

### Faldón /Board skirt /Voile de fond

Tablero de melamina, espesor 19 mm.  
Melamine board, thickness 19 mm.  
Plateau en mélamine, épaisseur 19 mm.


### Laterales /Sides /Latéraux

Tablero de melamina, espesor 25 mm.  
Melamine board, thickness 25 mm.  
Plateau en mélamine, épaisseur 25 mm.

### Apoyos /Tips /Vérins

Niveladores con regulación en altura (+10 mm).  
High regulation (+10 mm).  
Haute regulacion (+10 mm).

- Bench -

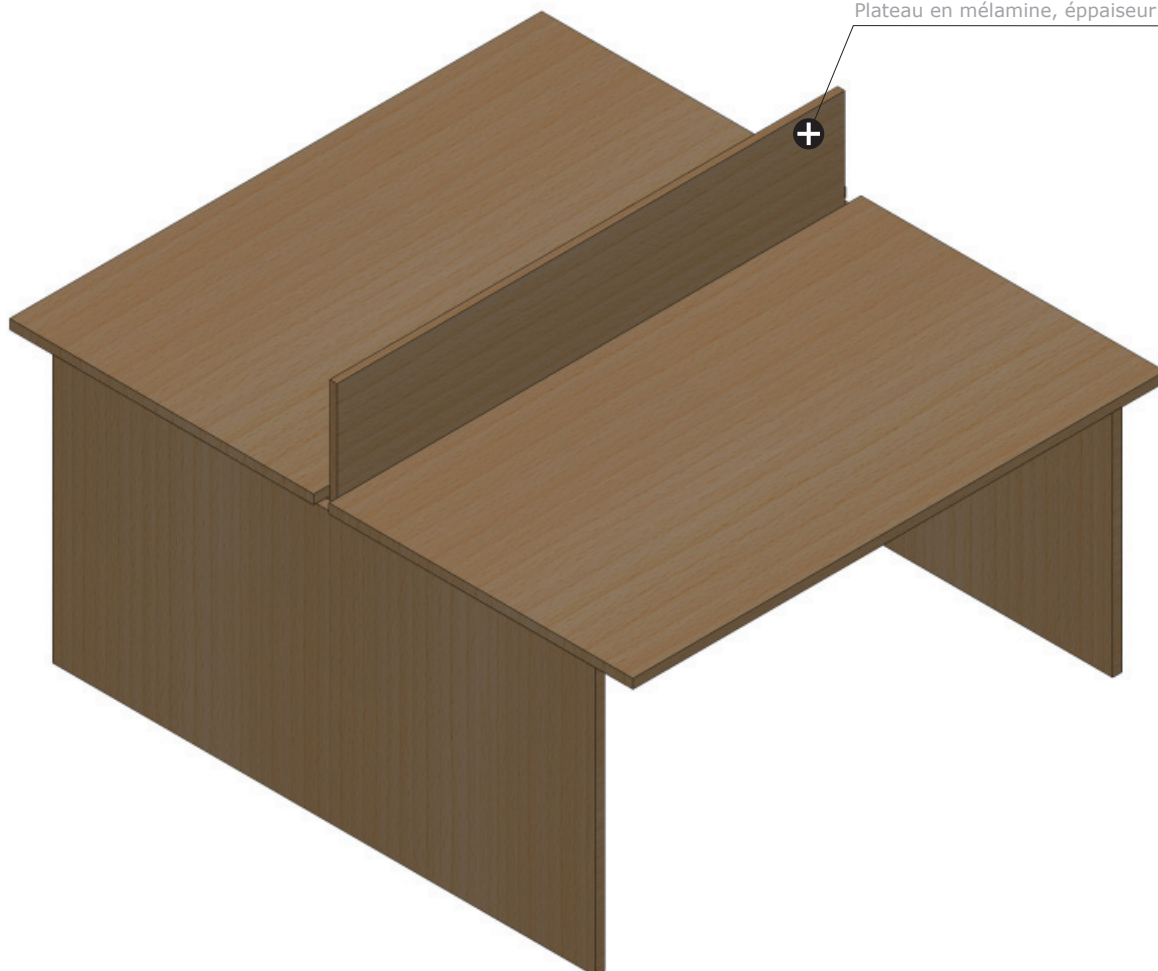

Separador / Divisor / Séparateur

Tablero de melamina, espesor 19 mm.

Melamine board, thickness 19 mm.

Plateau en mélamine, épaisseur 19 mm.

## - Componentes /Parts /Composants -

### Tapa /Board /Plateau

Tapa rectangular fabricada en tablero de partículas con recubrimiento de melamina de 25 mm de espesor. Cantos termofusionados de 2 mm de espesor. Cara inferior mecanizada para alojar herrajes que permiten el ensamblaje de componentes y accesorios. Densidad media de los tableros de 25 mm de espesor: 610 kg/m<sup>3</sup>. Varios acabados.

Rectangular table made of particleboard with melamine coating of 25 mm thick. Thermofused edges 2 mm. Lower face machined to accommodate fittings that allow the assembly of components and accessories. Density of boards 25 mm thick: 610 kg/m<sup>3</sup>. Several finishes.

Table rectangulaire faite des panneaux des particules mélaminé de 25 mm épaisseur. Bords thermofusionnés 2 mm. Basse face usinée pour accueillir ferronnerie qui laisse faire l'assemblage de composants et des accessoires. Densité moyenne des planches de 25 mm d'épaisseur: 610 kg/m<sup>3</sup>. Plusieurs finitions.



Tapa de 25 mm

### Laterales /Sides /Latéraux

Laterales fabricados en tablero de partículas con recubrimiento de melamina de 25 mm de espesor. Cantos termofusionados de 2 mm de espesor. Cara interior mecanizada para alojar herrajes que permiten el ensamblaje de componentes y accesorios. Densidad media de los tableros de 25 mm de espesor: 610 kg/m<sup>3</sup>. Varios acabados.

Sides made of particleboard with melamine coating of 25 mm thick. Thermofused edges 2 mm. Inner face machined to accommodate fittings that allow the assembly of components and accessories. Density of boards 25 mm thick: 610 kg/m<sup>3</sup>. Several finishes.

Latéraux faits des panneaux des particules mélaminé de 25 mm épaisseur. Bords thermofusionnés 2 mm. Face intérieure usinée pour accueillir ferronnerie qui laisse faire l'assemblage de composants et des accessoires. Densité moyenne des planches de 25 mm d'épaisseur: 610 kg/m<sup>3</sup>. Plusieurs finitions.



Laterales de 25 mm

### Faldón /Board skirt /Voile de fond

Bilaminado: Tablero de partículas con recubrimiento de melamina de 19 mm de espesor. Cantos termofusionados de 1 mm de espesor. Varios acabados.

Melamine: Particleboard melamine coated 19 mm thick. Thermofused edges 1 mm thick. Several finishes.

Mélamine: Panneaux des particules mélaminé, épaisseur 19 mm. Thermofusionné bords 1 mm d'épaisseur. Plusieurs finitions.



Faldón de 19 mm

### Apoyos /Tips /Vérins

Los laterales descansan sobre niveladores de plástico inyectado de ABS negro, regulables en altura (+10 mm).

The sides rest on plastic levelers of black ABS, adjustable height (+10 mm).

Les latéraux reposent sur niveleurs en plastique injecté ABS noir, réglable en hauteur (+10 mm).



## - Accesorios /Accessories /Accessoires -

### Separador /Divisor /Séparateur

Separador recto para mesas enfrentadas, fabricado en tablero de partículas con recubrimiento de melamina de 19 mm de espesor. Cantos termofusionados de 1 mm de espesor. Varios acabados. Fijación a la mesa mediante herrajes específicos.

Stright divisor for fronted tables, made of particleboard coated melamine 19 mm thick. Thermofused edges 1 mm thick. Several finishes. Fixing to the table with specific fittings.

Séparateur droite pour face à face postes, faite des panneaux des particules mélaminé 19 mm d'épaisseur. 1mm thermo fusionné bords épais. Plusieurs finitions. Fixation sur la table par des mécanismes spécifiques.




Separador recto

### Soporte CPU /CPU Holder /Support UC

Soporte CPU regulable, se adapta a cualquier tamaño de CPU. Fabricado en chapa de acero de 2 mm de espesor. Recubrimiento de pintura epoxy de 80 micras. Acabados disponibles: blanco RAL 9010, aluminio RAL 9006 y grafito GR4. Se sujeta en el lateral.

Adjustable CPU holder, it fits all CPU sizes. It is made of steel sheet 2 mm thick. Epoxy coating 80 microns. Available finishes: white RAL 9010, aluminum RAL 9006 and graphite GR4. It places on the side.

Support UC réglable, il s'adapte tailles. Fabriqué en tôle 2 mm d'épaisseur en acier. Revêtement époxy 80 microns. Les finitions disponibles: blanc RAL 9010, aluminium RAL 9006 et graphite GR4. Il construit sur le latérale.




## - Electrificaciones /Electrification /Électrification -

### Cajetín pasacables /Box tray /Boîte passeables

Cajetín pasacables de acero en color aluminio. Dimensiones 255x170 mm.

Box tray made of steel, color aluminum. Measures 255x170 mm.

Boîte passeables en acier, finition aluminium. Dimensions 255x170 mm.



## - Acabados /Finishes /Finitions -

### Melamina /Melamine /Mélamine




pino (56)



haya (52)




roble (60)




peral (54)



nogal (53)



wengue (66)



blanco (68)



gris (61)



duna (51)



grafito (62)

### Pintura epoxi /Paint /Peinture



blanco RAL 9010



aluminio  
RAL 9006




grafito GR4

## - Montaje /Assembly /Monter -

Facil y rápido montaje de todos los componentes y accesorios de la mesa mediante sistema de unión excéntrica y tornillos allen M8 con llave allen N°5.


Easy and fast assembly of all components and accessories with eccentrics system and screws allen M8 and allen key N°5.

Système de montage facile et rapide de tous les composants et accessoires avec des excentriques et des vis allen M8 et clé allen N°5.




- Programa /Program /Programme -


Mesas rectas de 800 mm /Straight tables 800 mm /Postes droits 800 mm

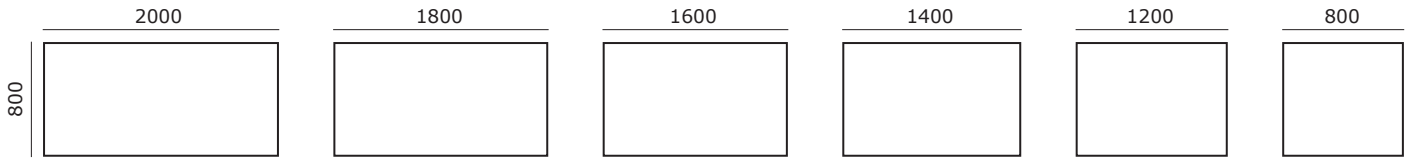


Mesas rectas de 600 mm /Straight tables 600 mm /Postes droits 600 mm




Alas de 600 mm /Extension 600 mm /Retours 600 mm




Mesas compactas /Compact tables /Postes compacts

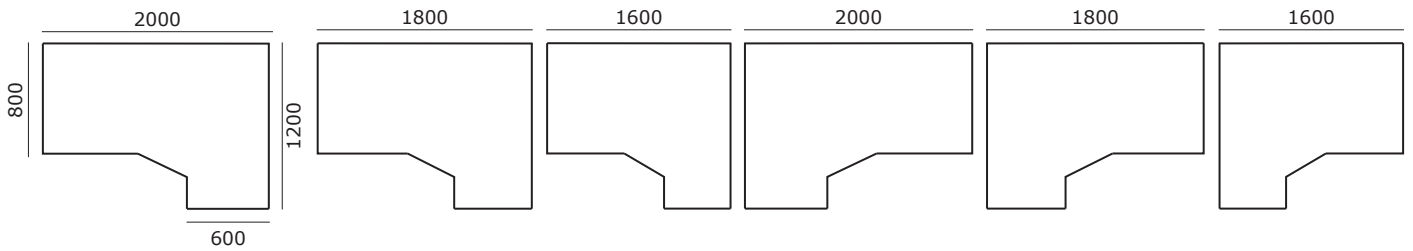


Mesas Bench 800 mm /Bench tables 800 mm /Postes Bench 800 mm

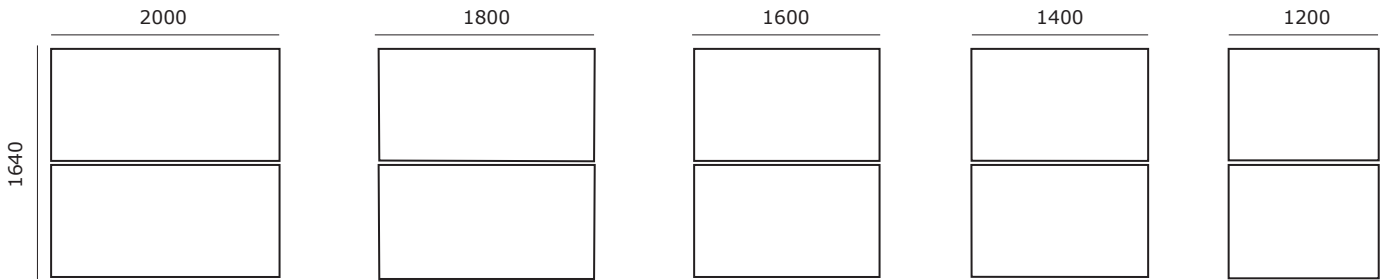

Mesas Bench extensión /Bench tables extension /Postes Bench extension

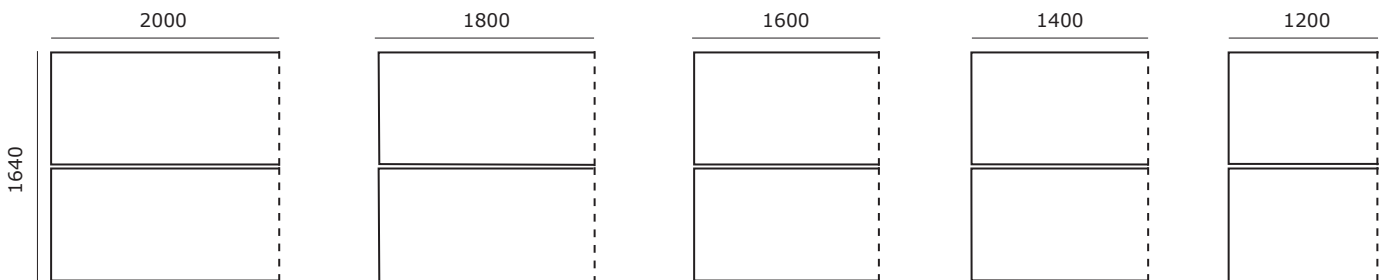

- Composiciones de ejemplo / Examples / Compositions d'exemple -

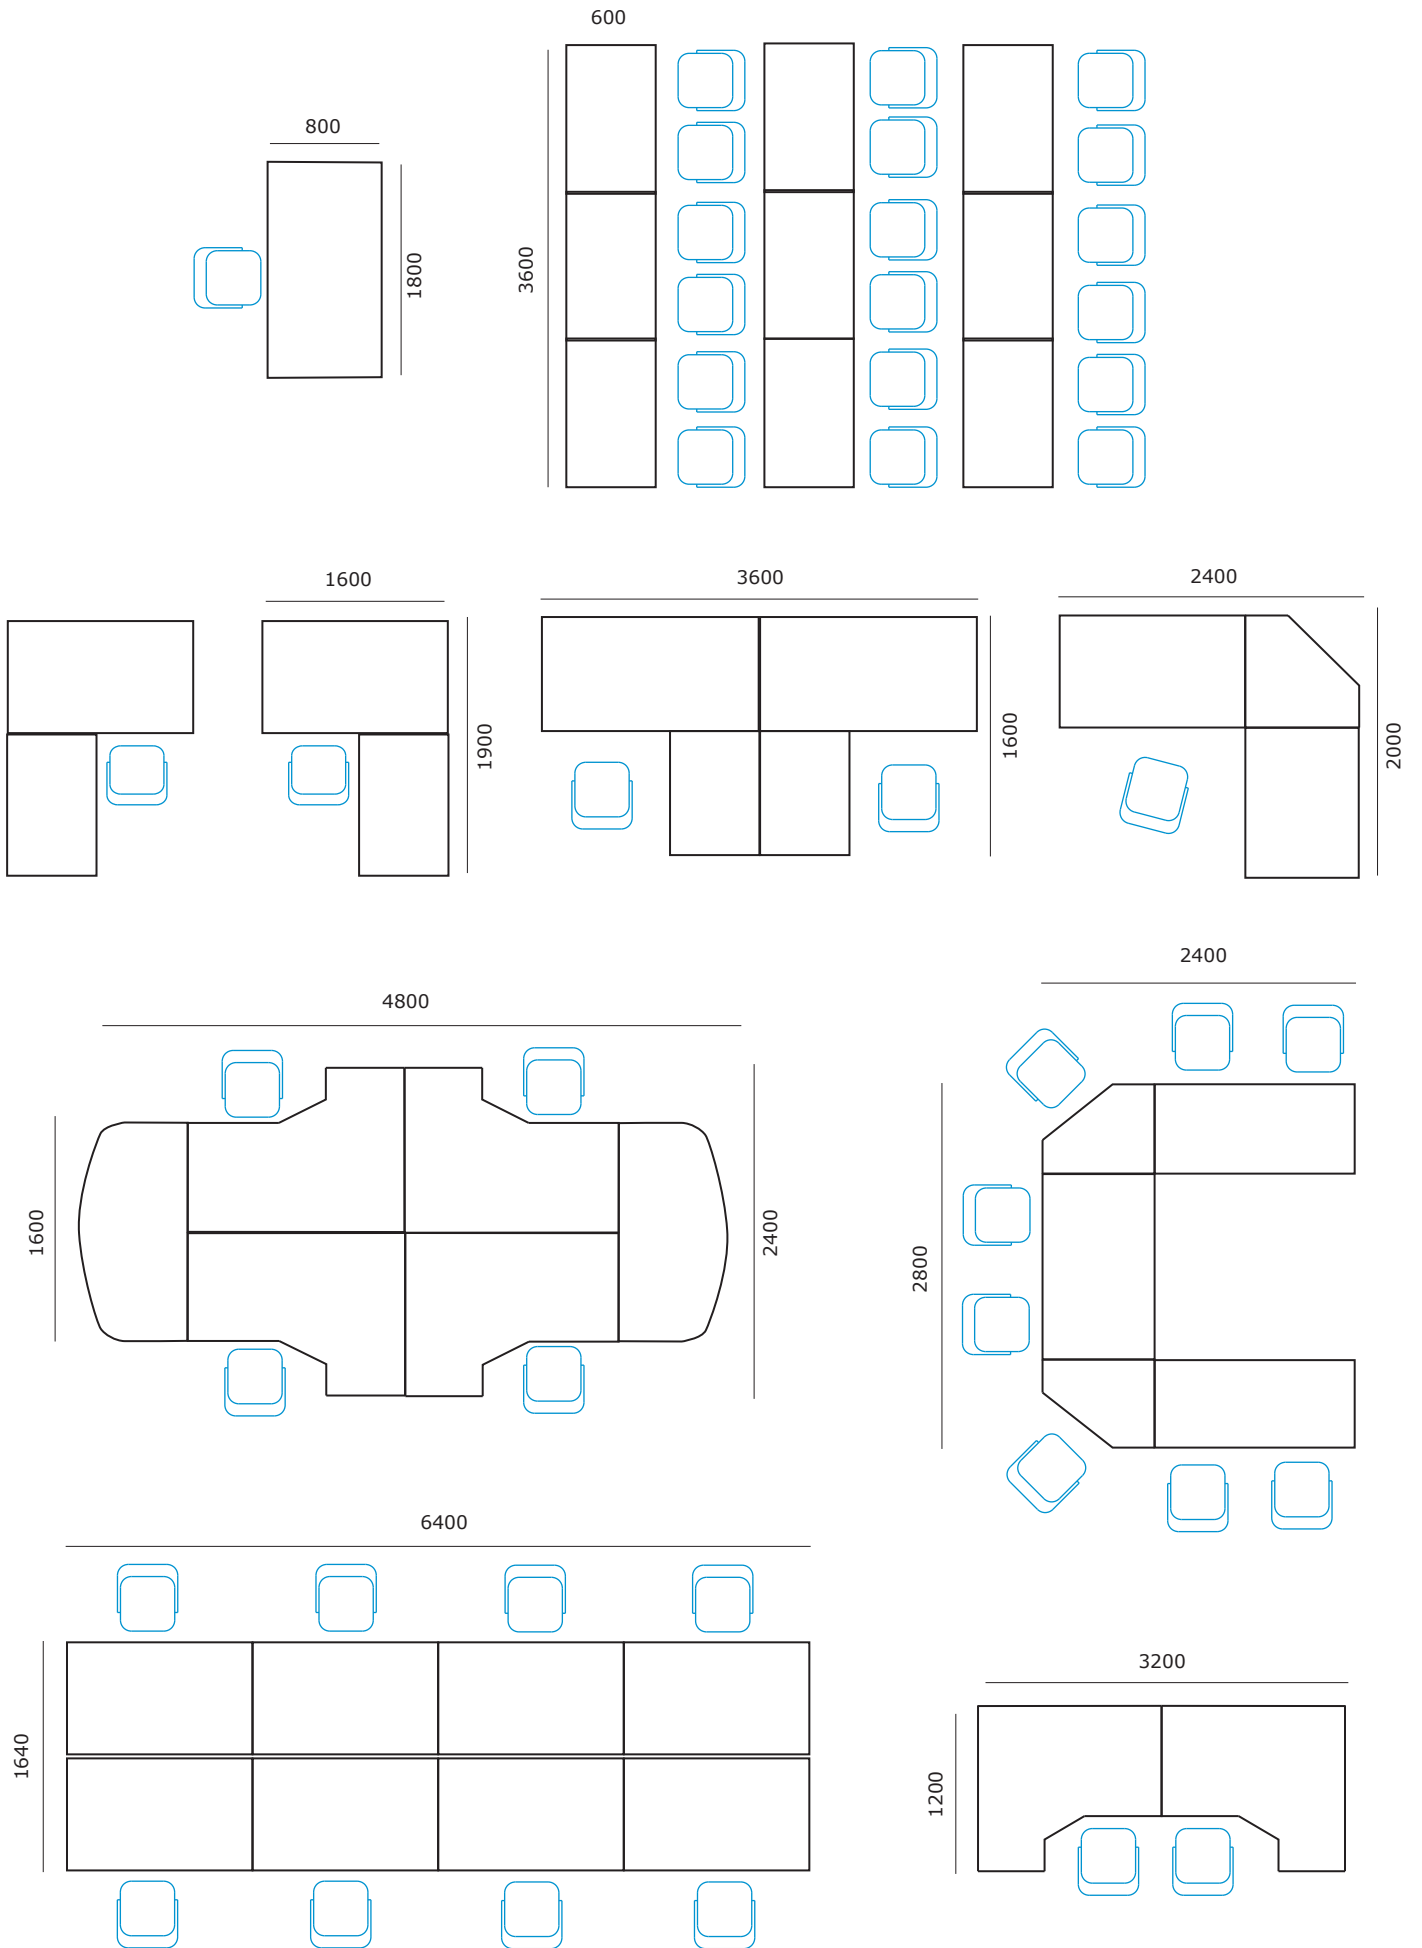


## - Mesa /Table /Poste -

### Tapa /Board /Plateau

Tablero de melamina, espesor 25 mm.

Melamine board, thickness 25 mm.

Plateau en mélamine, épaisseur 25 mm.

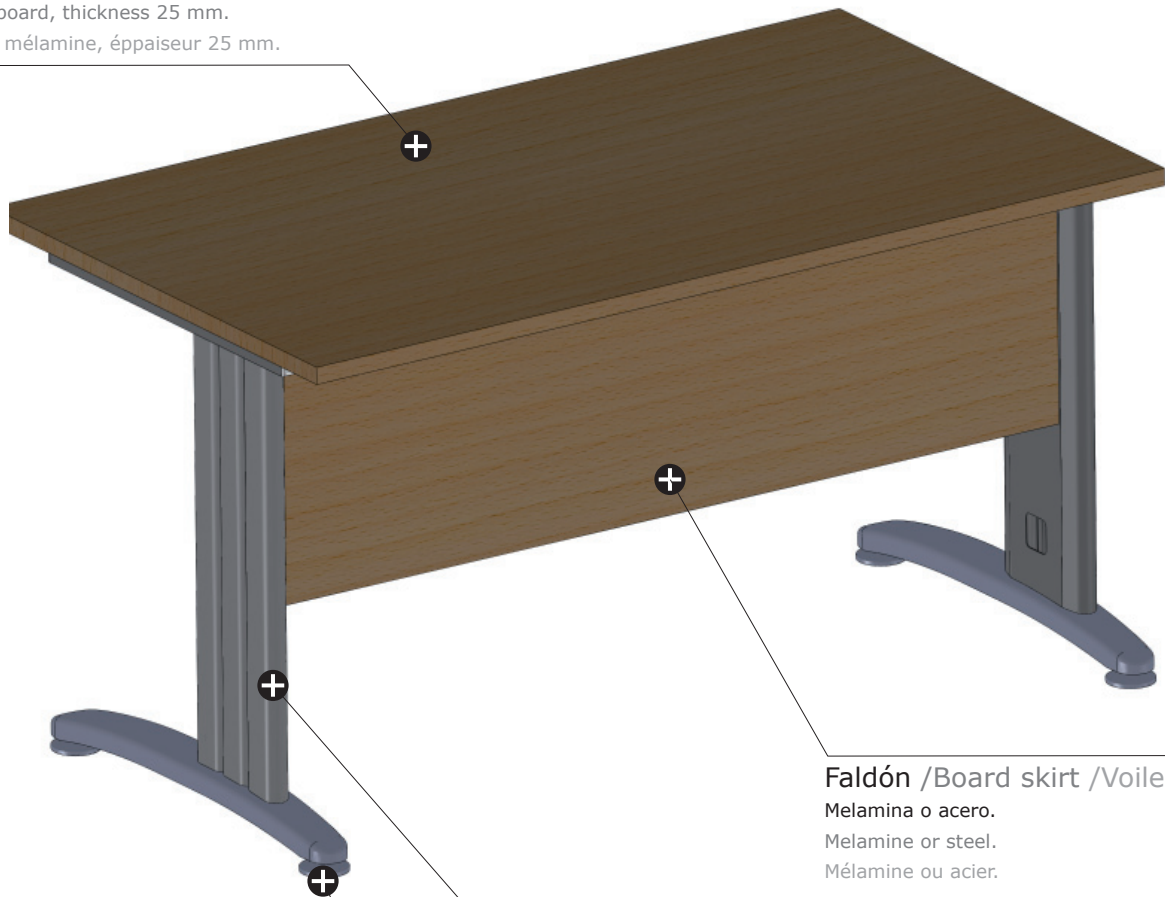

### Faldón /Board skirt /Voile de fond

Melamina o acero.

Melamine or steel.

Mélamine ou acier.

### Apoyos /Tips /Vérins

Niveladores con regulación en altura (+15 mm).

High regulation (+15 mm).

Haute regulation (+15 mm).

### Estructura /Structure /Structure

Acero. /Steel. /Acier.



## - Componentes /Parts /Composants -

### Tapa /Board /Plateau

Tapa rectangular fabricada en tablero de partículas con recubrimiento de melamina de 25 mm de espesor. Cantos termofusionados de 2 mm de espesor. Cara inferior mecanizada para alojar herrajes que permiten el ensamblaje de componentes y accesorios. Densidad media de los tableros de 25 mm de espesor: 610 kg/m<sup>3</sup>. Varios acabados.

Rectangular table made of particleboard with melamine coating of 25 mm thick. Thermofused edges 2 mm. Lower face machined to accommodate fittings that allow the assembly of components and accessories. Density of boards 25 mm thick: 610 kg/m<sup>3</sup>. Several finishes.

Table rectangulaire faite des panneaux des particules mélaminé de 25 mm épaisseur. Bords thermofusionnés 2 mm. Basse face usinée pour accueillir ferronnerie qui laisse faire l'assemblage de composants et des accessoires. Densité moyenne des planches de 25 mm d'épaisseur: 610 kg/m<sup>3</sup>. Plusieurs finitions.



Tapa de 25 mm

### Estructura /Structure /Structure

Estructura formada por patas metálicas electrificables, fabricadas en acero laminado con corte, estampación y soldadura. Recubrimiento de pintura epoxi de 80 micras. Acabados disponibles: blanco RAL 9010, aluminio RAL 9006 y grafito GR4.

Structure formed by legs for cabling, made of steel. Epoxy paint coating 80 microns. Available finishes: white RAL 9010, aluminum RAL 9006 and graphite GR4.

Structure autoporteuse en acier, cache piètement amovible pour le câblage vertical. Revêtement de peinture époxy de 80 microns. Les finitions disponibles: blanc RAL 9010, aluminium RAL 9006 et de graphite GR4.



Blanco RAL 9010



Aluminio RAL 9006



Grafito GR4

### Faldón /Board skirt /Voile de fond

Bilaminado: Tablero de partículas con recubrimiento de melamina de 19 mm de espesor. Cantos termofusionados de 1 mm de espesor. Varios acabados.

Metálico: Faldón de chapa de acero de 1,5 mm de espesor, con recubrimiento de pintura epoxi de 80 micras. Acabados disponibles: blanco RAL 9010, aluminio RAL 9006 y grafito GR4.

Melamine: Particleboard melamine coated 19 mm thick. Thermofused edges 1 mm thick. Several finishes.

Metallic: Steel sheet 1.5 mm thick, epoxy coated 80 microns. Available finishes: white RAL 9010, aluminum RAL 9006 and graphite GR4.

Mélamine: Panneaux des particules mélaminé, épaisseur 19 mm. Thermofusionné bords 1 mm d'épaisseur. Plusieurs finitions.

Métallique: tôle d'acier de 1,5 mm. Revêtement de peinture époxy de 80 microns. Les finitions disponibles: blanc RAL 9010, aluminium RAL 9006 et de graphite GR4.



Melamina




Metal

### Apoyos /Tips /Vérins

Las patas descansan sobre niveladores de plástico inyectado de ABS negro o gris, regulables en altura (+15 mm).

The legs rest on plastic levelers of black or gray ABS, adjustable height (+15 mm).

Les piètements reposent sur niveleurs en plastique injecté ABS noir ou gris, réglable en hauteur (+15 mm).




## - Accesorios /Accessories /Accessoires -

### Separador /Divisor /Séparateur

Separador recto para mesas enfrentadas, fabricado en tablero de partículas con recubrimiento de melamina de 19 mm de espesor. Cantos termofusionados de 1 mm de espesor. Varios acabados. Fijación a la mesa mediante herrajes específicos.

Stright divisor for fronted tables, made of particleboard coated melamine 19 mm thick. Thermofused edges 1 mm thick. Several finishes. Fixing to the table with specific fittings.

Séparateur droite pour face à face postes, faite des panneaux des particules mélaminé 19 mm d'épaisseur. 1mm thermo fusionné bords épais. Plusieurs finitions. Fixation sur la table par des mécanismes spécifiques.



Separador recto

### Soporte CPU /CPU Holder /Support UC

Soporte CPU regulable, se adapta a cualquier tamaño de CPU. Fabricado en chapa de acero de 2 mm de espesor. Recubrimiento de pintura epoxi de 80 micras. Acabados disponibles: blanco RAL 9010, aluminio RAL 9006 y grafito GR4. Se sujeta en la estructura.

Adjustable CPU holder, it fits all CPU sizes. It is made of steel sheet 2 mm thick. Epoxy coating 80 microns. Available finishes: white RAL 9010, aluminum RAL 9006 and graphite GR4. It places on the structure.

Support UC réglable, il s'adapte tailles. Fabriqué en tôle 2 mm d'épaisseur en acier. Revêtement époxy 80 microns. Les finitions disponibles: blanc RAL 9010, aluminium RAL 9006 et graphite GR4. Il construit sur le structure.




### Recibidor, casillero /Counter /Récepteur, casier

Recibidor, casillero modular fabricado en tablero de partículas con recubrimiento de melamina de 19/25 mm de espesor. Cantos termofusionados de 1/2 mm de espesor. Varios acabados.

Counter made of particleboard coated melamine 19/25 mm thick. Thermofused edges 1/2 mm thick. Several finishes.

Récepteur, casier fait des panneaux des particules mélaminé 19/25 mm d'épaisseur. 1/2 mm thermo fusionné bords épais. Plusieurs finitions.




## - Electrificaciones /Electrification /Électrification -

### Cajetín pasacables /Box tray /Boîte passecables

Cajetín pasacables de acero en color aluminio. Dimensiones 255x170 mm.

Box tray made of steel, color aluminum. Measures 255x170 mm.

Boîte passecables en acier, finition aluminium. Dimensions 255x170 mm.



## - Acabados /Finishes /Finitions -

### Melamina /Melamine /Mélamine




pino (56)



haya (52)




roble (60)



peral (54)



nogal (53)



wengue (66)



blanco (68)



gris (61)



duna (51)



grafito (62)

### Pintura epoxi /Paint /Peinture



blanco RAL 9010



aluminio  
RAL 9006



grafito GR4

## - Montaje /Assembly /Monter -

Facil y rápido montaje de todos los componentes y accesorios de la mesa mediante sistema de unión excéntrica y tornillos allen M6 con llave allen Nº5.


Easy and fast assembly of all components and accessories with eccentrics system and screws allen M6 and allen key Nº5.

Système de montage facile et rapide de tous les composants et accessoires avec des excentriques et des vis allen M6 et clé allen Nº5.




- Programa /Program /Programme -


Mesas rectas de 800 mm /Straight tables 800 mm /Postes droits 800 mm

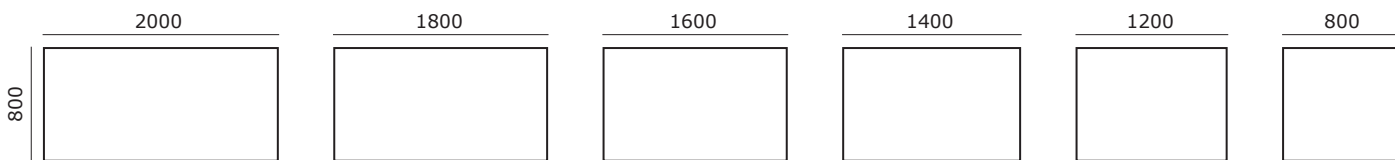


Mesas rectas de 600 mm /Straight tables 600 mm /Postes droits 600 mm







Alas de 600 mm /Extension 600 mm /Retours 600 mm



Mesas compactas /Compact tables /Postes compacts

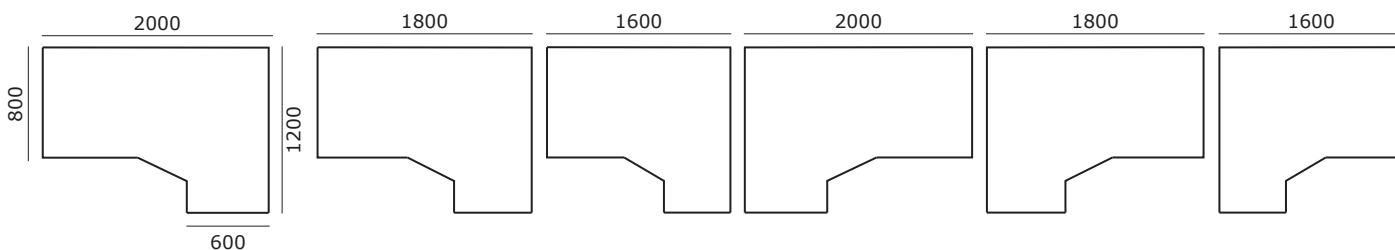


- Composiciones de ejemplo / Examples / Compositions d'exemple -

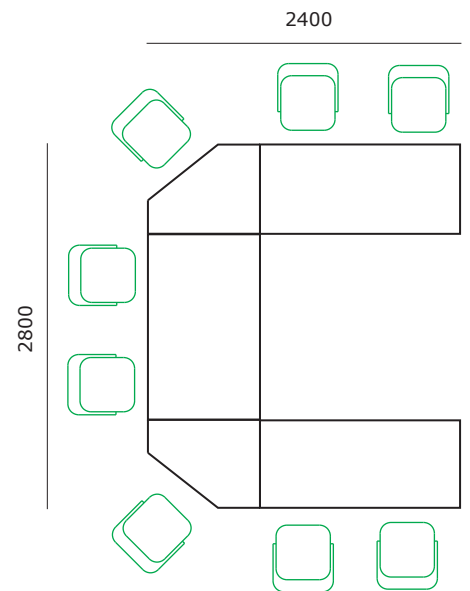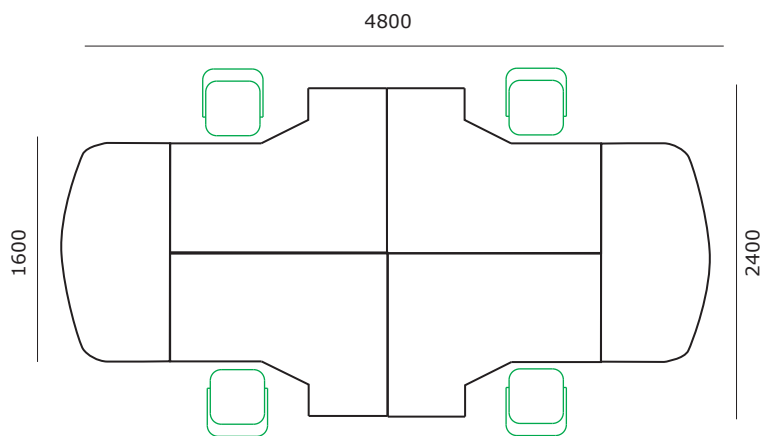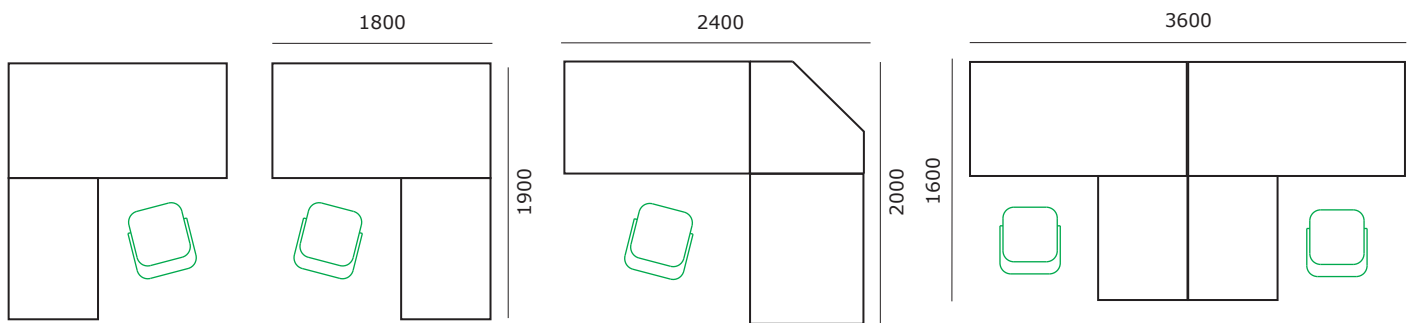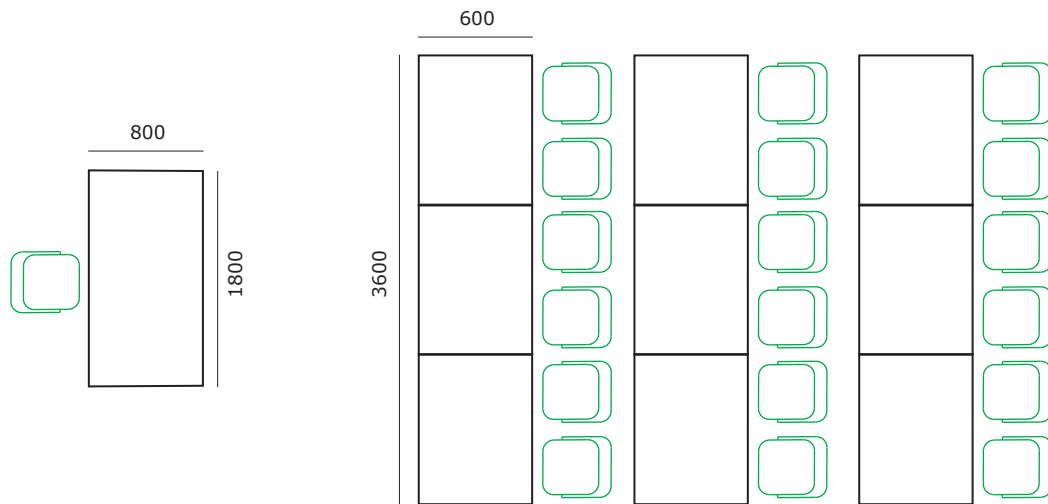

# - Declaración medioambiental de producto /Sustainability /Soutenabilité -

## Ciclo de vida de producto /Product life cycle /Cycle de vie

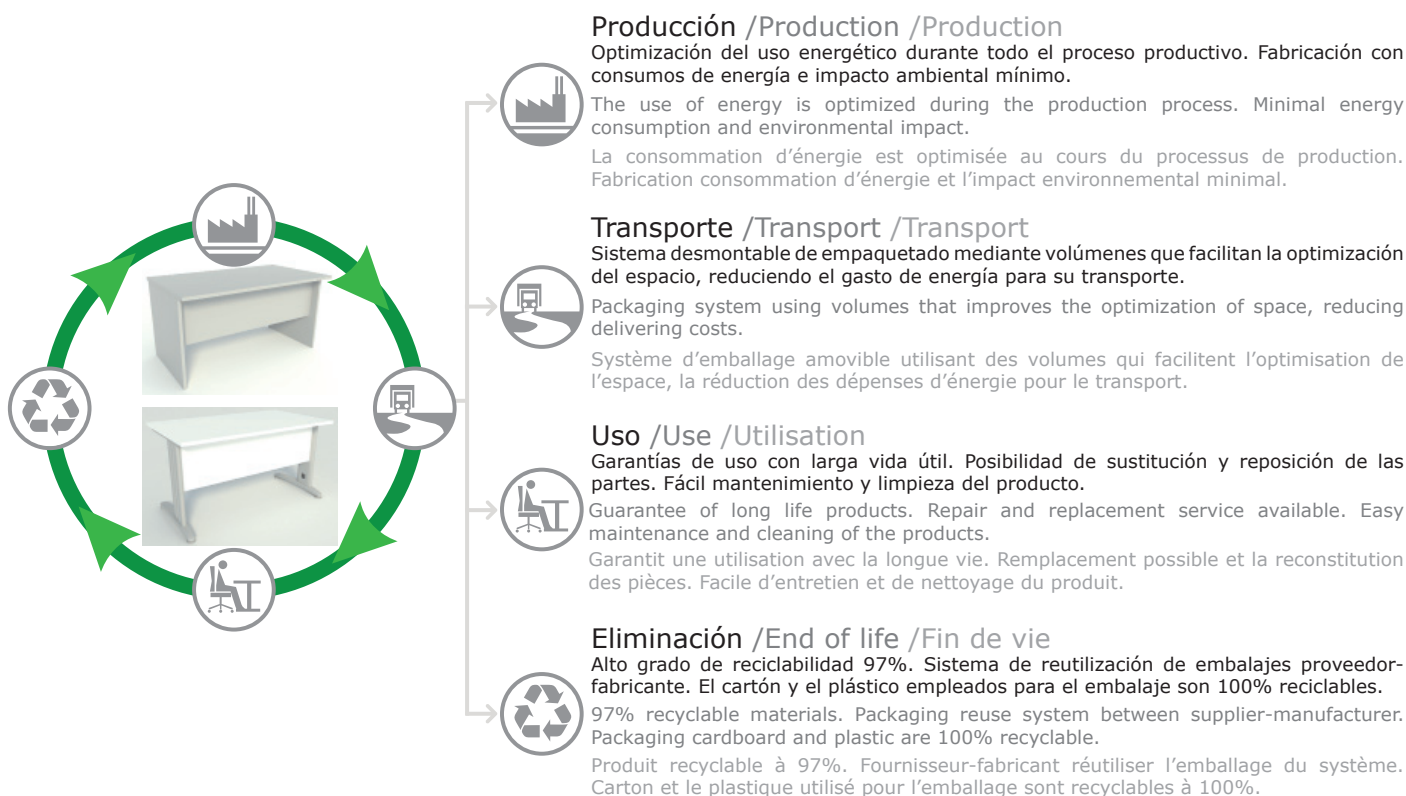

## Certificados /Certificates /Certificats

Comunicamos el rendimiento medioambiental de nuestros productos a través de etiquetas y certificados medioambientales voluntarios.

We communicate the environmental performance of our products through voluntary environmental certificates and labels.

Nous communiquons la performance environnementale de nos produits par le biais de certificats et labels environnementaux volontaires.

## Sobre materiales /Materials /Matériels



Tableros con certificado PEFC (Programa para el Reconocimiento de la Certificación Forestal), que garantiza que la materia prima proviene de un bosque gestionado de manera sostenible, y que los procesos intermedios de producción (transporte, transformación, etc.) han sido controlados.

Boards PEFC certified (Programme for the Forest Certification), which ensures that the raw material comes from a sustainable forest and the intermediate processes (transport, manufacturing, etc.) have been controlled.

Conseils certifié PEFC (Programme de reconnaissance des Certificat Forêt), ce qui garantit que la matière première provient d'une forêt gérée de façon durable, et les processus intermédiaires (transport, transformation, etc.) ont été contrôlés.

**E1**

Tableros con certificado E1, por su escasa emisión de formaldehído.

Boards E1 certified in low emissions of formaldehyde.

Certificat conseils E1 pour sa faible émission de formaldéhyde.

## Sobre producción /Production /Production



Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001. ISO 9001 Management System.

Système de Management de la norme ISO 9001.



Nuestras instalaciones cuentan con el certificado Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. Mínimo impacto durante la fabricación. Cero emisiones COVs y de metales pesados. Reutilizamos los residuos del tablero para nuestra caldera.

Our facilities are certified with ISO 14001 Environmental System. Minimal impact during manufacturing. Zero VOCs and heavy metal emissions. We reuse waste board for our heating system.

Nos installations sont certifiées ISO 14001 Gestion minimal impact de l'environnement lors de la fabrication. Zéro COV et les émissions de métaux lourds. Réutiliser conseil des déchets pour notre chaudière.

## - Normativa /Regulations /Règlements -

Kesta certifica que los programas Amba y Krono han superado las pruebas realizadas en el laboratorio de Control de Calidad interno y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA), obteniendo resultados satisfactorios en los siguientes ensayos:

UNE EN 527-1: Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones.

UNE EN 527-2: Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: Requisitos mecánicos de seguridad.

UNE EN 527-3: Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura.

Kesta certifies that Amba & Krono programs have passed several quality tests within the company quality control laboratory and external organizations like the Technological Institute of Furniture (AIDIMA). Line has passed successfully the following tests:

UNE EN 527-1: Office furniture. Work tables. Part 1: Dimensions.

UNE EN 527-2: Office furniture. Work tables. Part 1: Mechanical safety requirements.

UNE EN 527-3: Office furniture. Work tables. Part 1: Test for the determination of the stability and the mechanical strength of the structure.

Kesta certifie que les programmes Amba et Krono ont subi des tests réalisés dans le laboratoire de contrôle de qualité interne et les essais de l'Institut Technologique du Meuble (AIDIMA), les résultats de satisfactorios obtenus dans les tests suivants:

UNE EN 527-1: Mobilier de bureau. Tables de travail. Partie 1: Dimensions.

UNE EN 527-2: Mobilier de bureau. Tables de travail. Partie 1: exigences de sécurité mécaniques.

UNE EN 527-3: Mobilier de bureau. Tables de travail. Partie 1: Méthodes d'essai pour la détermination de la stabilité et de la structure de la résistance mécanique.

## - Limpieza y mantenimiento /Maintenance /Propreté et entretien -

### Melamina y plástico /Melamine and plastic /Mélaminé et plastique

Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a limpiar. No usar productos abrasivos.

Scrub with a cloth impregnated of neutral pH soap. Do not use abrasive products.

Frotter avec un savon au pH neutre imprégné zones chiffon humide. Ne pas utiliser de produits abrasifs.

### Componentes metálicos /Metal /Métal

Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a limpiar. No usar productos abrasivos.

Scrub with a cloth impregnated of neutral pH soap. Do not use abrasive products.

Frotter avec un savon au pH neutre imprégné zones chiffon humide. Ne pas utiliser de produits abrasifs.

## Contacto /Contact /Contact

Kesta S.A.  
CIF: A-26170092

Polígono Cantabria I  
Avenida Mendavia, 15  
26009 LOGROÑO  
(La Rioja) España  
Teléfono: 0034 941 233 399  
Fax: 0034 941 259 822  
Mail: [somomar@somomar-kesta.com](mailto:somomar@somomar-kesta.com)  
[www.somomar-kesta.com](http://www.somomar-kesta.com)

Diseñado y fabricado en España.  
Designed and made in Spain.  
Dessiné et fabriqué en l'Espagne.